


TT-352 Tronzadora doble cabezal (Ø 350 mm)



TT-352

Tronzadora doble cabezal (Ø 350 mm)

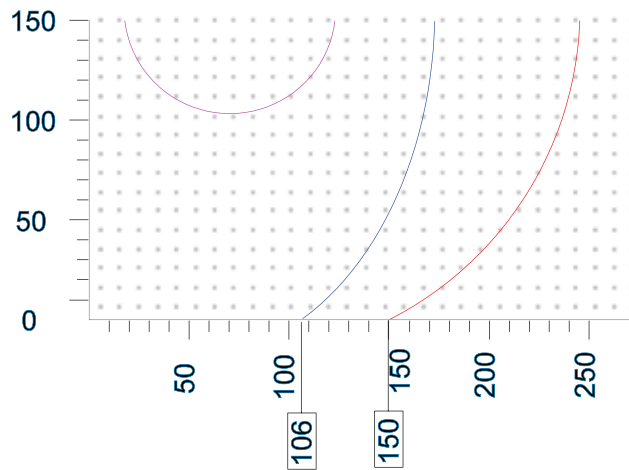

Ø 350 Flange 45° 90°

Technical Features

- Alimentación eléctrica: 400 V, 3 ~, 50/60 Hz
- Potencia total: 2,2 kW
- Velocidad del husillo: 2.800 rpm (50 Hz), 3.360 rpm (60 Hz.)
- Presión de aire: 6-8 bar
- Consumo de aire: 120 l/min
- Máxima longitud de corte: 3.700 mm
- Mínima longitud de corte: 410 mm
- Longitud de la máquina: 4.500 mm
- Anchura de la máquina: 1.050 mm
- Altura de la máquina (incl. display): 1.750 mm
- Peso de la máquina: 425 kg



425 kg



6-8 Bar



2.2kW

- Corte de perfiles de PVC con un disco de diámetro de 350 mm.
- El cabezal móvil puede posicionarse manualmente a la longitud deseada mediante la pantalla digital y se bloquea neumáticamente.
- Los prensos neumáticos verticales garantizan una sujeción óptima de los perfiles.
- Pantalla digital para ajustar la longitud de corte final.
- El rango de giro de hasta 45° a izquierdas y a derechas de los cabezales, permite realizar operaciones de corte internas y externas.
- El rango de ángulos de pivote entre 45° y 135° puede ajustarse y bloquearse manualmente.
- Los puntos de anclaje rápido a ±60°, ±67,5° y ±75° facilitan el posicionamiento del cabezal en los ángulos más comunes.
- Velocidad de avance del disco regulable.
- Los controles de seguridad a dos manos y las protecciones aumentan la seguridad en el trabajo.
- Filtro regulador lubricador para el suministro de aire entrante.

OPCIONES

- Longitud de corte 6.000 mm

