



TT-426 Çift Kafa Kesim Testeresi (Ø:650 mm - 25.59 in.)

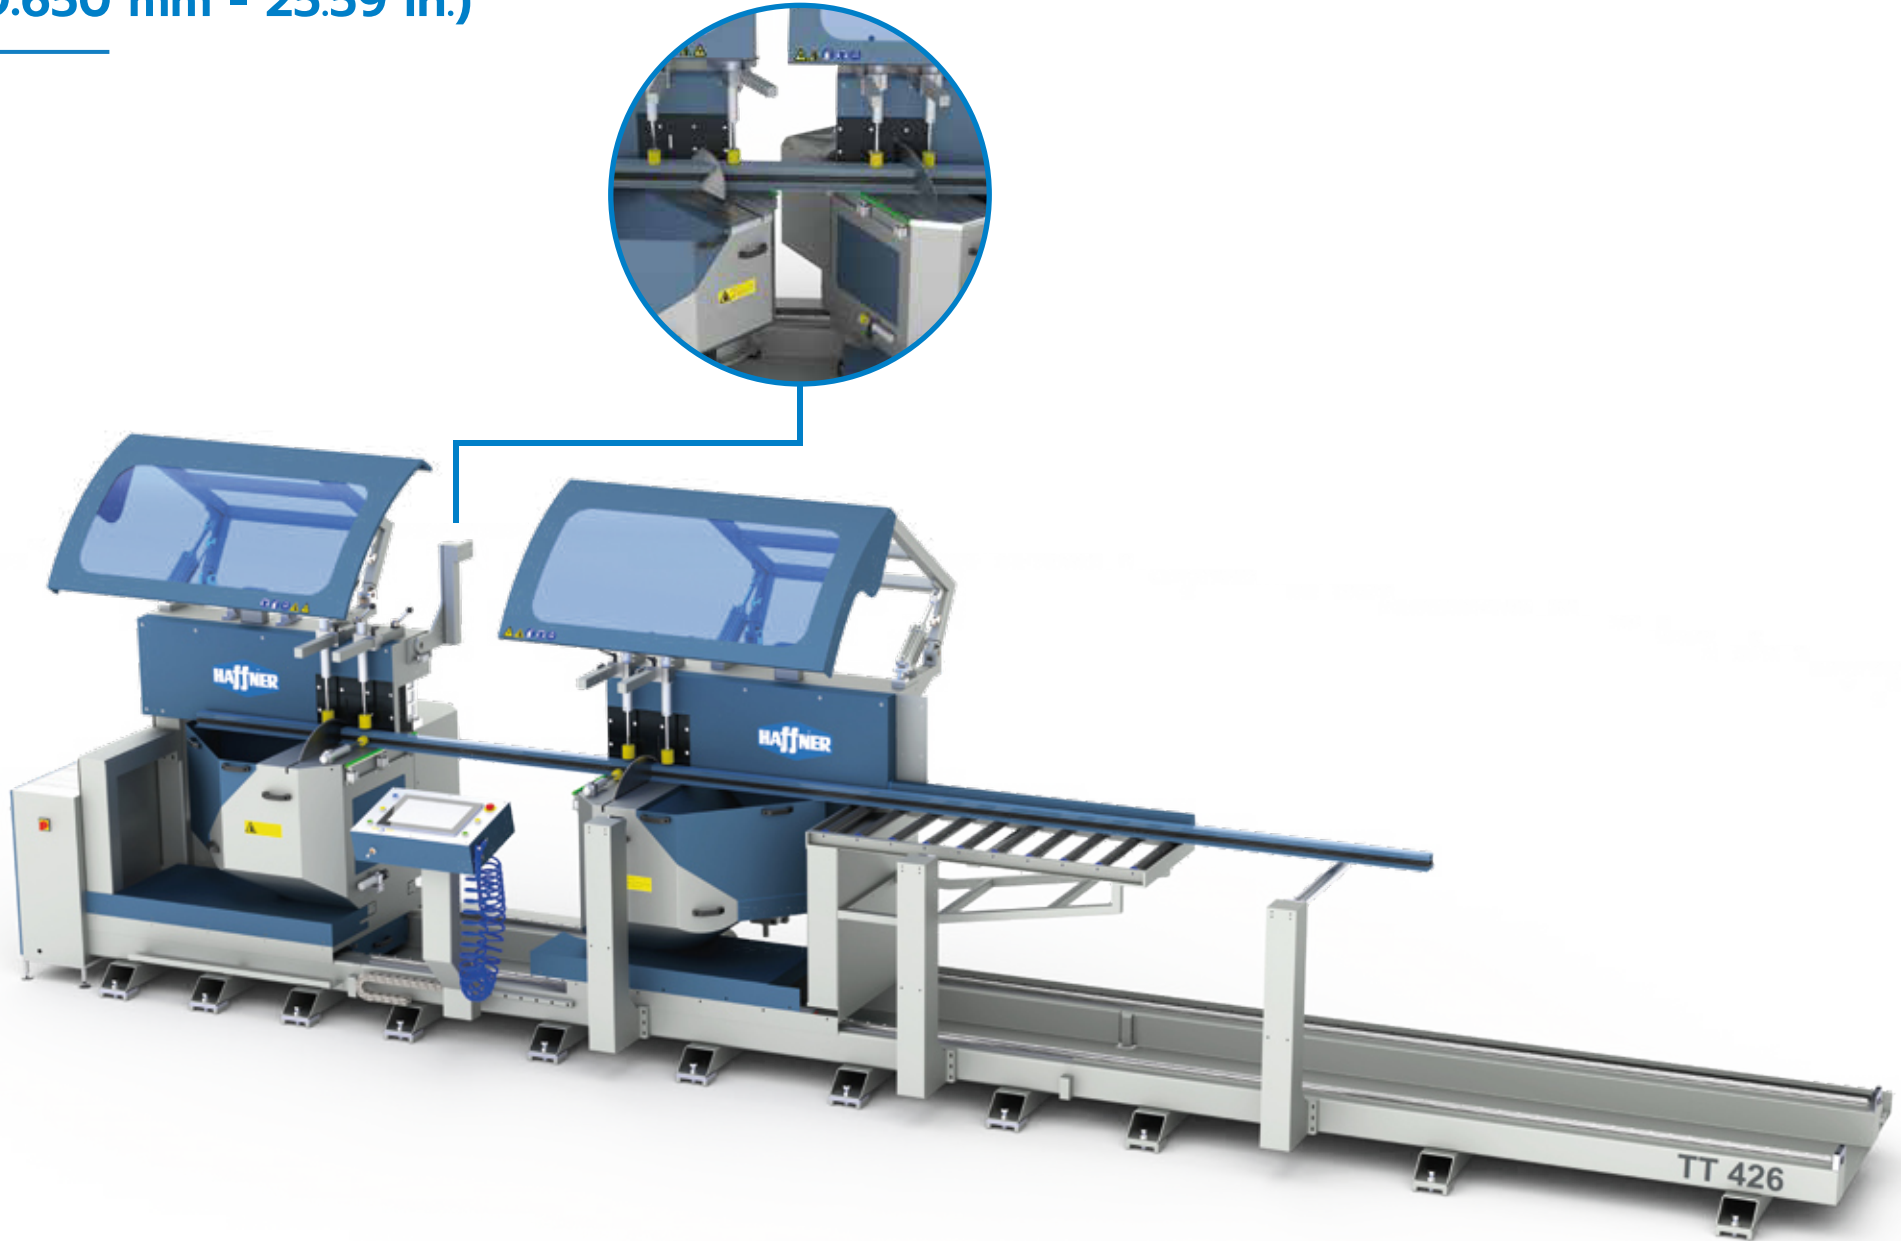

TT-426 Çift Kafa Kesim Testeresi (Ø:650 mm - 25.59 in.)

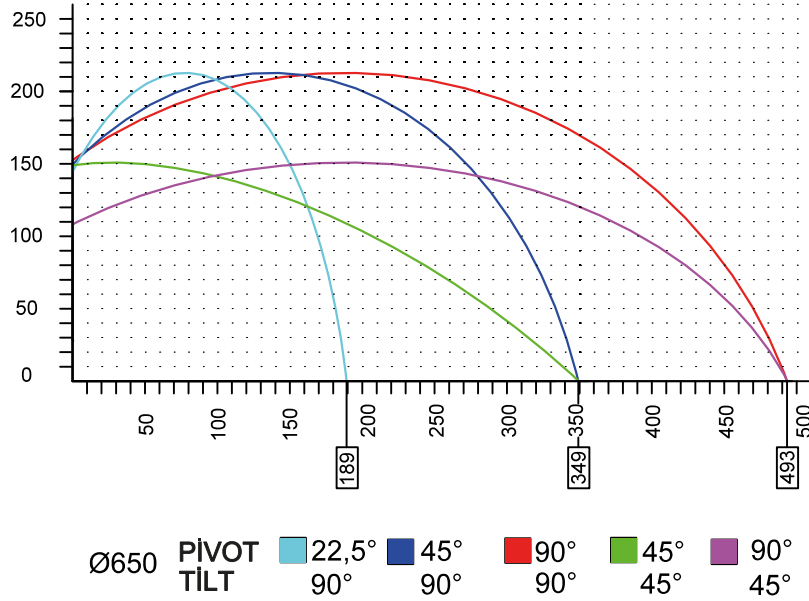

Teknik Özellikler

- Elektrik Değeri: 230/400 V, 3 ~, 50 Hz
- Toplam Motor Gücü: 12 kW
- Hava Basıncı: 6-8 bar (90-120 psi)
- Hava Tüketimi: 34 l/Min (60 l with spraying)
- Testere Çapı: 650 mm (2 Blades)
- Testere Motor Gücü: 5,5 kW
- Testere Hızı: 2300 rpm
- Pivot açısı: 22.5°'e kadar iç, 135° dış
- Testere açısı: (Tilt&Pivot) 45°-90° (Otomatik)
- Ara açılar: Manuel
- Tilt Açı Aralığı: 90-45°
- Maksimum Profil Uzunluğu (90°): 6000, 7500, 8500 mm
- Minimum Profil Uzunluğu (90°): 550 mm
- Minimum Profil Uzunluğu (45°-Tilt): 550 mm
- Minimum Genişlik: (45° - Pivot): 850 mm



5750 kg



6-8 Bar



12kW

- 6000 mm standart, 4500 ve 7500 mm opsiyonel kesim uzunluğu sunan makine gövdesi.
- Kesim uzunluğu ve hassasiyeti sunan sağlam yapı ve linear rulman sistem.
- 650 mm çapında 5.5 motor gücüne sahip testere.
- Geniş kesim açısı ile en zor kesim uygulamalarını bile kolaylıkla gerçekleştirir.
- Demir makine gövdesi ile operasyon esnasında yüksek hassasiyet ve stabilite.
- Açı konum doğruluğu 0.1°'den azdır.
- Takoz kesim ve uzun kesim yapabilme özelliği. (min: 4 mm – maks: 7500 mm)
- Otomatik kapanan koruyucu kapaklar, iş ve işçi güvenliğini artırır.
- Optimum profil sabitlemesi için 2 Standart dikey ve bir opsiyonel yatay baskı sistemi.
- USB ile veri aktarım seçeneği.
- Parça numarası, uzunluk ölçüleri, açılar ve adetler kontrol paneli üzerinden programlanabilir.(2.000 x 10 : farklı programda kesim yapabilme.)
- Sprey testere yağlama sistemi.
- Alüminyum takoz kesim. (AH 025)

OPSİYONEL

- 4500 ve 7500 mm kesim uzunluğunda üretim seçeneği.
- Servo kontrollü tilt ve pivot hareketi.
- Hidro-Pnömatik testere.
- Etiket yazıcı.
- Kısa kesim özelliği.
- Toz ve fire taşıma ünitesi.
- Ekstra roller konveyör.

