


KD-662

Soldadora de cuatro cabezales (doble nivel)



KD-662

Soldadora de cuatro cabezales (doble nivel)

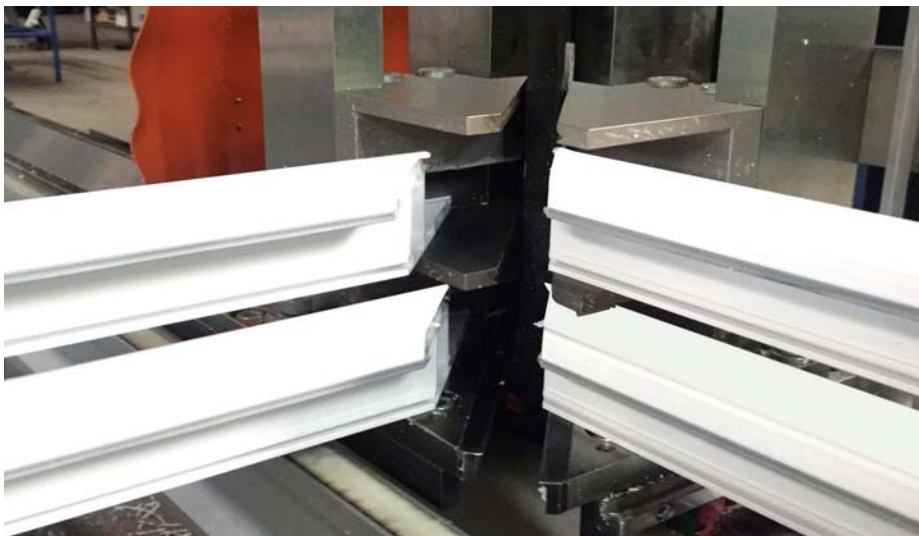

Especificaciones técnicas

- Requerimientos eléctricos: 400 V, 3~50-60 Hz
- Potencia: 11,75 kW, 30,9 A
- Presión de aire requerida: 6-8 bar
- Consumo de aire: 80 l/min.
- Dimensión máxima de soldadura: 3.000 mm x 2.585 mm
- Dimensión mínima de soldadura: 420 mm x 420 mm

- Altura máxima de perfil: 180 mm
- Altura mínima de perfil: 30 mm
- Ancho máxima de perfil: 120 mm
- Altura de la máquina: 1.780 mm
- Peso de la máquina: 2.300 kg



2.300 kg



6-8 bar



11,75 kW, 30,9 A

- Suelta las cuatro esquinas de un bastidor de PVC simultáneamente a 90° con gran precisión.
- Capaz de soldar dos bastidores de la misma dimensión simultáneamente.
- En modo de producción automática, funciona según los datos obtenidos del software de producción de ventanas y puertas.
- Sistema de control de calor por PC (PID) para conseguir óptimos resultados de soldadura en cumplimiento con los estándares internacionales.
- La temperatura y los tiempos de fusión y soldadura, se pueden ajustar individualmente para cada tipo de perfil.
- Las placas calefactoras distribuyen el calor de forma homogénea sin verse afectadas por las condiciones climáticas.
- Las cuchillas precalentadas proporcionan mejores resultados de soldadura en condiciones de clima frío.
- PC industrial de alto rendimiento con sistema operativo Windows 10 y que funciona entre 0°C - 55°C sin ventilador adicional.
- Restricción del cordón de soldadura a 1,2 mm.
- Un sistema especial de teflón reduce el tiempo de cambio y aumenta su vida útil.
- Monitor LED de 19".

