


KD-662 Dört Köşe Kaynak Makinası (Çift Katlı)

KAYNAK MAKİNALARI » KD-662

- PVC çerçevelerin dört köşesini 90° açıyla aynı anda ve yüksek hassasiyetle kaynatma.
- Aynı ölçüdeki iki çerçeveyi, aynı anda kaynatabilir.
- 1.2 mm kaynak aralığı.
- Otomatik üretim modunda, pencere çizim programından alınan verilere uygun şekilde çalışma.
- Standartlar dahilinde kaynak mukavemeti elde edebilmek için bilgisayar kontrollü (PID) ısı kontrol sistemi.
- Her bir profil tipi için ayrı ayrı tanımlanabilen sıcaklık, erime ve birleştirme süresi .
- Özgün tasarımı ile çalışma ortamından etkilenmeden homojen şekilde ısıyı dağıtan uzun ömürlü ısıtıcı plaka sistemi.
- Önceden ısıtılan kaynak bıçakları, soğuk hava koşullarında da iyi kaynak yapılmasını sağlar.
- Özel Teflon Sistemi ile uzun ömürlü teflon kullanımı ve değişimi.
- Windows 10 işletim sistemine sahip, 0°C - 55°C arasında fansız çalışan, yüksek performanslı endüstriyel PC.
- 19" Led monitor.

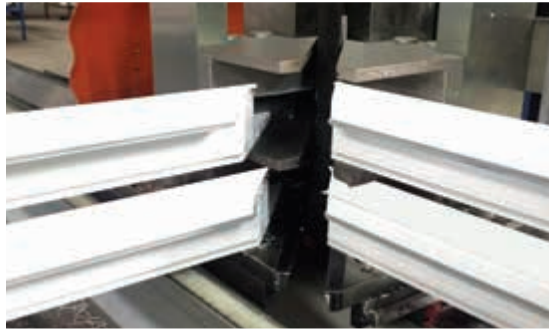

Teknik Özellikler :

• Elektrik Değeri : 400 V, 3 ~ 50-60 Hz	• Hava Tüketimi : 80 l/dk
• Toplam Güç : 11.75 kW, 30.9 A	• Makina Yüksekliği : 1780 mm
• Maks. Kaynak Ölçüsü : 3000 mm x 2585 mm	• Makina Uzunluğu : 4600 mm
• Min. Kaynak Ölçüsü : 420 mm x 420 mm	• Makina Genişliği : 4500 mm
• Maks. Profil Yüksekliği : 180 mm	• Makina Ağırlığı : 1850 kg
• Min. Profil Yüksekliği : 30 mm	
• Maks. Profil Genişliği : 120 mm	
• Hava Basıncı : 6-8 bar	