

TA-133 Tek Kafa Kesim Testeresi (Ø:420 mm - 16.53 in.)



*Opsiyonel konveyör ile birlikte gösterilmiştir.

- Alüminyum profil kesimi.
- Pnömatik, alttan çıkma 420 mm çapında testere.
- Testere çıkış hızı ayarlanabilir.
- 22,5°'den 157,5°'ye kadar geniş aç aralığı.
- 45°, 90° ve 135°'ye kolay ayar için özel sabitleme noktaları.
- Dikey pnömatik sıkıştırma pistonları ile profili en iyi şekilde sabitleme.
- Alüminyum Profil Kesimi İçin Soğutma Sistemi. (AS 021)
- Alüminyum Hidropnömatik Tertibatı. (AH 041)

OPSİYONEL

- Profil Destek Konveyörü (TK 060)
- Manuel Ölçüm Sistemi Konveyörü 3 m - Sağ (TK 061)
- Manuel Ölçüm Sistemi Konveyörü 3 m - Sol (TK 062)
- Otomatik Dijital Ölçüm Sistemi ve 3 m Konveyör (MS 300*)
- Alüminyum Profiller için Hidro-Pnömatik Sistem. (AH 041)

* Yukarıda belirtilmeyen uzunluklar ve özellikler için fabrikaya danışın.

Teknik Özellikler

- Elektrik Değeri: 400 V, 3 ~, 50/60 Hz
- Toplam Motor Gücü: 2.2 kW (2.94 hp)
- Spindle Hızı: 2800 rpm (50 Hz), 3360 rpm (60 Hz)
- Hava Basıncı: 6-8 bar (90-120 psi)
- Hava Tüketimi: 60 l/Min. (Soğutma sistemi ile; 100 lt/min.)
- Testere Çapı: 420 mm
- Maksimum Profil Uzunluğu: 3000 mm
- Makine Yüksekliği: 1330 mm (52.36 in.)
- Makine Uzunluğu: 750 mm (29.52 in.)
- Makine Genişliği: 830 mm (32.67 in.) + 130 mm (5.11 in.)
- Makine Ağırlığı: 225 kg (496 lbs.)




225 kg



6-8 Bar



2.2kW

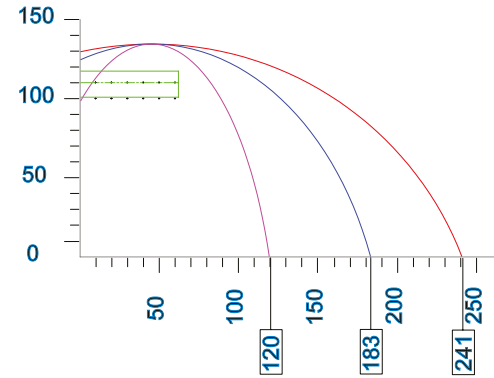

Ø 420 22,5° 45° 90°