



TA-420 Tronzadora monocabezal semiautomática (Ø 475 mm)

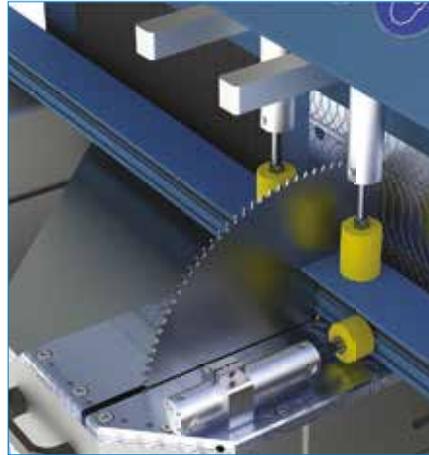

TA-420 Tronzadora monocabezal semiautomática (Ø 475 mm)

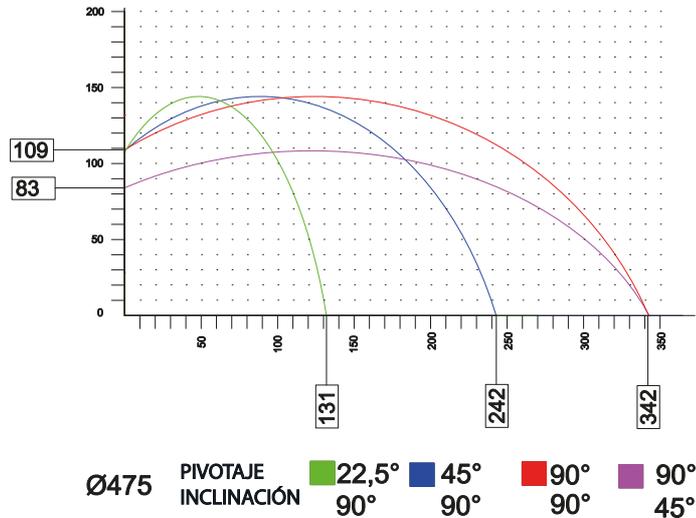

- Tiene una construcción sólida para lograr gran precisión en la longitud y el ángulo.
- Movimiento automático de inclinación de los cabezales de corte a 45° y 90°.
- Los ángulos de pivotaje entre 45°, 90° y 135° se ajustan manualmente.
- La rotación manual se puede ajustar en la pantalla digital a izquierdas y derechas hasta 22,5°.
- El disco de 475 mm de diámetro permite cortar perfiles anchos.
- Velocidad de avance del disco regulable.
- El transportador de soporte de perfiles fijado al cabezal móvil ayuda a mantener el equilibrio de la pieza. Dispone de seguridad de cierre automático.
- El sistema de sujeción horizontal y vertical proporciona una fijación óptima de los perfiles. sistema de refrigeración para los perfiles de aluminio.

Transportadores izquierdos opcionales

TK 060-30	3 m (9.84 ft.)
TK 060-40	4,5 m (14.76 ft.)
TK 060-50	6 m (16,68 ft.)

Transportadores derechos opcionales

TK 061-30	3 m (9.84 ft.)
TK 061-40	4,5 m (14.76 ft.)
TK 061-50	6 m (16,68 ft.)

Especificaciones técnicas

- Alimentación eléctrica: 400 V, 3 ~, 50/60 Hz
- Potencia total: 5 kW, 10 A
- Consumo de aire: 60 l/min (con sistema de enfriamiento: 100 l/min)
- Diámetro del disco: 475 mm
- Presión de aire: 6-8 bar
- Velocidad del husillo: 2.800 rpm (50 Hz), 3.360 rpm (60 Hz.)
- Altura de la máquina (incl. display): 1.710 mm
- Longitud de la máquina: 4.610 mm – Sin transportador: 1.500 mm
- Ancho de la máquina: 1.750 + 355 mm – Con la carcasa de protección abierta
- Peso de la máquina: 1.300 kg

